



ANTRIEBSELEMENTE

Schwungscheiben



Schwungscheiben

- Bis \varnothing 2.500 mm und einem Stückgewicht von 6.000 kg
- Materialstandard EN-GJL (EN-GJS oder Stahl möglich)
- Flanschausführung nach Kundenvorgabe
- Auswuchten nach DIN 1940 in allen Gütestufen
- Auslegung nach Schwung-/Trägheitsmoment




Schwungrad mit Versteifungs-Rippen für die Nabe



Kombination aus Schwungscheibe und Keilriemenscheibe



Sonderanstriche und spezifische Farben möglich

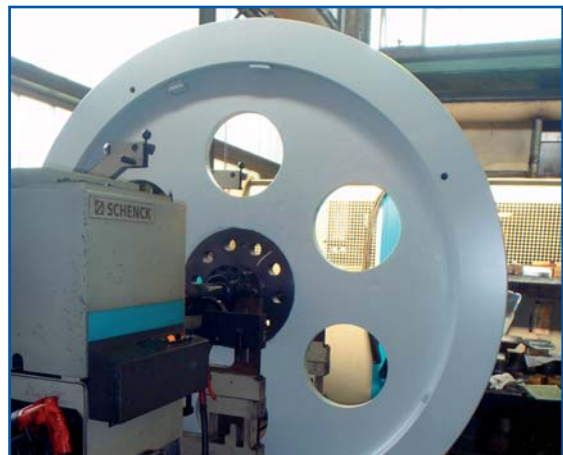

Dynamisches Auswuchten in zwei Ebenen nach DIN 1940